



## › Repa-Tech ‹ Dichtungsmittel für Gasleitungen

Mit der lösungsmittelfreien Kunststoff-Dispersion Novap 2000 können nach Herstellerangaben Gasleitungen innerhalb eines Gebäudes dauerhaft abgedichtet werden.

Die schadhaften Leitungen müssen nicht freigelegt werden, da das Dichtungsmittel selbständig Kapillarlecks in Gasinnenleitungen finden und dauerhaft von innen verschließen soll.

Repa-Tech, 36341 Lauterbach, Telefon (01 80) 5 21 25-41  
Telefax (01 80) 5 21 25 42, [www.repa-tech.de](http://www.repa-tech.de)

## › Schell ‹ Gas-Strömungswächter

Der Armaturenhersteller Schell stellt einen neuen Gas-Strömungswächter vor, der die DVGW-Zulassung nach VP 305 besitzt. Die Gas-Sicherheitsarmatur reagiert, sobald der Nenndurchfluß um den Schließfaktor überschritten wird, beispielsweise durch Lösen von Verschraubungen oder die Demontage von Gasgeräten. Er schließt automatisch und sperrt somit die weitere Gaszufuhr. Nach Beseitigung der Fehlerursache oder Leckage öffnet sich das federbelastete Überströmventil von selbst und die Anlage kann ohne weitere Montagearbeiten wieder in Betrieb genommen werden. Das Olper Unternehmen bietet die

Armatur in drei Bautypen an: den Gas-Strömungswächter als Einzelarmatur für Verteilleitungen, den Gasabsper-Kugelhahn mit integriertem Gas-



Strömungswächter für Einrohrzähler und den Gasabsper-Kugelhahn mit integriertem Gas-Strömungswächter für Zweirohrzähler. Alle drei Bautypen unterbrechen bei erhöhtem Gasdurchsatz selbsttätig die Gasversorgung.

Schell  
57462 Olpe  
Telefon (0 27 61) 8 92-0  
Telefax (0 27 61) 8 92-1 99  
[www.schell-armaturen.de](http://www.schell-armaturen.de)

## › Viega ‹ Rückstauverschuß für Kellerabläufe

Der neue Kellerablauf Optifix 3 von Viega mit dreifacher Rückstausicherung bietet Schutz vor Kellerüberschwemmungen nach starken Nieder-

schlägen. Der Ablauf verfügt über zwei selbsttätige Betriebsverschlüsse und eine zusätzliche Handbetätigung als Notverschluss. Der bis 300 kg belastbare Ablauf, an dessen DN 70-Zulauf mehrere Sanitärobjekte gleichzeitig angeschlossen werden können, ist als normge-

rechte Sicherung zugelassen. Die geringe Einbauhöhe und -länge sowie die Anpassung an das Bodenniveau durch einen bis zu 30 mm in der Höhe verstellbaren Aufsatz, der dreh- und neigbar ist, sind Produktmerkmale, die den unterschiedlichsten Installationsumgebun-


gen Rechnung tragen. Bei höheren Bodenaufbauten ist ein Ausgleichsstück lieferbar, das bis zu 145 mm stufenlos verstellbar ist.

Viega, 57428 Attendorn  
Telefon (0 27 22) 61-17 79  
Telefax (0 27 22) 61 14 15  
[www.viega.de](http://www.viega.de)

## › Ridgid ‹ Multifunktionaler Schraubstock

Der Matador Multi Plus Universalschraubstock des Gevelsberger Unternehmens Ridgid Peddinghaus besteht aus hochwertigem Schmiedestahl und vereinigt die Funktionen Spannen, Biegen und Richten in einem Werkzeug. So ist es nach Firmenangaben mit dem Schraubstock möglich, dünnwandige Edelstahlrohre bis 28 mm Durchmesser bis zu 90 Grad zu biegen. Ein Biegetisch dient dabei als Arbeitsplattform. Auch beim möglichen Vorsatz eines Stanzwerkzeugs bleiben die Backen frei. Als Zubehör stehen zahlreiche Biegesegmente für die unterschiedlichsten Rohrdurchmesser bereit.

Ridgid, 58285 Gevelsberg  
Telefon (0 23 32) 70 95 50  
Telefax (0 23 32) 70 95 51  
[www.ridgid.com](http://www.ridgid.com)

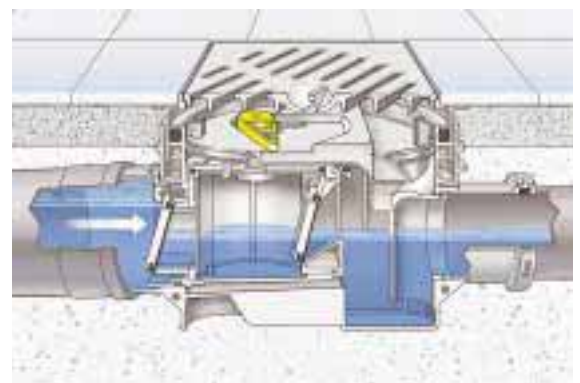



## > CWS <

### Handtuchversorgung ohne Unterbrechung

Beim Stoffhandtuchspender BestDry Combi NT von CWS schaffen nach Firmenangaben zwei parallele Rollen 100 % mehr Kapazität und 50 % weniger Service-Intervalle. Ist eine Rolle aufgebraucht, schaltet sich automatisch die zweite ein. So läßt sich die benutzte Rolle

zeitlich unabhängig ersetzen. Berührungslos entrollt sich für jeden Benutzer eine frische Schlaufe. Zwei mögliche Ausgabelängen gestatten eine Anpassung an Frequenz und

Komfortwünsche im Waschraum. Durch die Einmalbenutzung des Handtuchs ist durchgängige Hygiene gewährleistet. Wie alle CWS-Stoffhandtuchspender ist auch das Combi NT-System mit dem Blauen Engel für Abfallminderung und weniger Gewässerbelastung ausgezeichnet.

CWS  
63303 Dreieich  
Telefon (0 61 03) 3 09-2 29  
Telefax (0 61 03) 30 93 16  
www.cws.com

## > Fischer <

### Optimiertes Installationssystem

Eine unsichtbare Verbindung zwischen Schienen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung schafft der neue Schienen-Innenwinkel MW S2 aus dem Fischer Samontec-Sortiment. Die Schienenöffnung kann trotz des Verbindungselements über die gesamte Länge für Befestigungen genutzt werden.



Der Schienenverbinder SV ermöglicht die ausgerichtete Verbindung von Montageschienen untereinander. Der Verbindungs-sattel VS ist ein drei- bzw. vierseitiges Verbindungselement, um mit Montageschienen eine stabile Traverse herzustellen. Mehr Flexibilität bei der Konstruktion und der Montage verspricht der Universalhalter UHRS. Er kann auf der Montageschiene oder direkt am Baukörper befestigt werden. Mittels Hammerkopfschraube können Schienen oder Gewindestangen in verschiedenem Winkel montiert werden. Beim Installationsraster dient der Universalhalter als Verbindungselement bei der Schrägabspannung.

Fischer, 72178 Waldachtal, www.fischerwerke.de  
Telefon (0 74 43) 12 42 17, Telefax (0 74 43) 12 89 85



## > SyWiTec <

### Schleichenden Wasserverlust erkennen

Der FluidWatcher von SyWiTec ist ein Gerät, das in Hauswasserversorgungsanlagen schleichenden Wasserverlust erkennen und signalisieren soll. Es funktioniert auf der Basis einer kontinuierlichen Messung des

Durchflusses von Wasser. Der eingesetzte Wasserzähler erkennt nach Herstellerangaben einen Durchfluß bevor der Wasserzähler der Versorgungsunternehmen den Durchfluß erfaßt. Der Wasserdurchfluß ist in einem typischen Haushalt periodisch und sinkt in unbestimmten Abständen auf Null. Aufgrund dieser Tatsache erkennt der FluidWatcher schleichenden Wasserverlust und gibt ein akustisches Warnsignal aus. Gleichzeitig wird im Display die Fließdauer des Wassers in Stunden und Minuten angezeigt. Außerdem kann ein externer Signalgeber geschaltet werden. Die Stromversorgung des FluidWatcher erfolgt über eine Lithium-Batterie.

SyWiTec, 28719 Bremen  
Telefon (04 21) 64 67 75  
Telefax (04 21) 64 67 85  
www.sywitec.de



## > Erlau <

### Barrierefreies Halterungssystem

Variogrip wurde als Halterungssystem für Behinderte und ältere Menschen im sanitären Bereich konzipiert. Es findet seinen Einsatz vorwiegend in Pflegeheimen, Krankenhäusern und im privaten Bereich. Das Halterungssystem bietet zusätzlich eine Ablagemöglichkeit, die angenehm mit nützlichem verbindet. Neben farbbeschichteten Rundlelementen stehen Aluminium-Komponenten und erlesene Hölzer zur Verfügung.

Erlau, 73428 Aalen, www.erlau.de  
Telefon (0 73 61) 5 95-32 80  
Telefax (0 73 61) 5 95 33 40