

Spengler-Service

Vorgefertigte Kurvenkehle



Rundgaube mit vorgefertigter Kurvenkehle

Guido Krehle*

Die Anfertigung von Kehlen an Gauben mit Satteldach ist für einen Klempner kein Problem. Schwierig und vor allem zeitaufwendig wird es bei Gauben mit Tonnen- oder ähnlich geschwungenem Dach, weil dessen Durchdringung durch das Hauptdach ellipsenförmig wird. Daher entwickelte Spenglermeister Guido Krehle einen auf diese Art von Kehlen abgestimmten Service. Der besteht

* Spengler-Service Krehle, 86899 Landsberg/Lech, Telefon (0 81 91) 9 24 20, Fax (0 81 91) 92 42 12, eMail: krehle@landsberg.de



Die Einzelteile einer Kurvenkehle haben eine maximale Länge von 1000 mm


darin, daß die runden Kehlen nach Maßangabe des Verarbeiters mit modernen Maschinen vorgefertigt und auf die Baustelle geliefert werden.

Maximal drei Maße erforderlich

Bei Kehlen für Segmentbogengauben sind das Stichmaß des Bogens, die Gaubenbreite und die Dachneigung anzugeben, bei Rundgauben lediglich Gaubenbreite und Dachneigung. Alternativ zur Dachneigung genügen auch die Angaben zu Höhe und Länge der Gaube bei der Bestellung. Mit diesen Angaben können die Kurvenkehlen paßgenau angefertigt werden. Schablonen sind nicht erforderlich. Die einzelnen Teile werden sorgfältig abgewickelt, zu Segmenten bis maximal 1000 mm Länge zusammengefaltet und montagefertig nummeriert im Karton verpackt. Die Falze der aus Kupfer, Zink und verzinnem Edelstahlblech gefertigten Kehlen sollten vom Verarbeiter auf

der Baustelle unterseitig gelötet werden, während die aus farbbeschichtetem Aluminium gefertigten bereits bei der Herstellung mit einem Dichtungsband versehen sind. Die geraden Teile der Kehle sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Neben der Anzahl der Gauben und dem gewünschten Material werden die Maße in einem Bestell-Formular eingetragen. Das Formblatt kann bei der Firma Krehle angefordert werden. Elegant ist die Bestellung per Internet. Unter der Adresse <http://www.landsberg.de/krehle/bestellung.htm> erscheint ein Formblatt zum Ausfüllen, auf dem z. B. das gewünschte Material aus einer Liste ausgewählt werden kann. Das ausgefüllte Formular wird dann durch Anklicken des Versende-Buttons an das Unternehmen geschickt. Wer keinen Internet-Zugang hat schickt die Formblätter per Brief oder Fax zurück. Die Lieferung erfolgt nach drei Tagen per Paketdienst. Ein Verlegeplan ist beigelegt. □

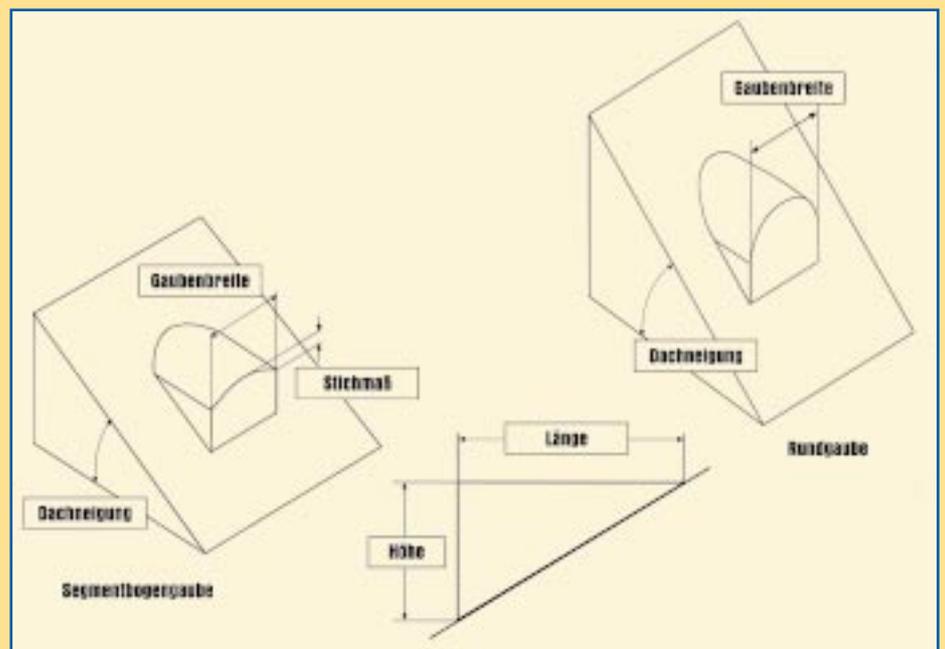

Drei Maße sind nötig, um Kurvenkehlen für Segmentbogengauben (l.) oder Rundgauben (r.) fertigen zu lassen. Anstatt der Dachneigung ist auch die Angabe von Höhe und Länge der Gaube (u.) möglich